

1

2




3

4

5

6

Current rating: 0.5A AC\DC (AWG #32)
Voltage rating: 30V AC\DC
Temperature range: -25 to 85
Contact resistance:Initial value/20m $\square$ max
Insulation resistance:100M $\square$ min
Withstanding voltage:200V AC/ minute
Applicable wire:AWG #32 to #36

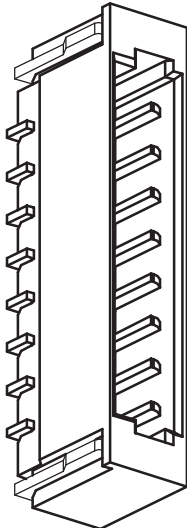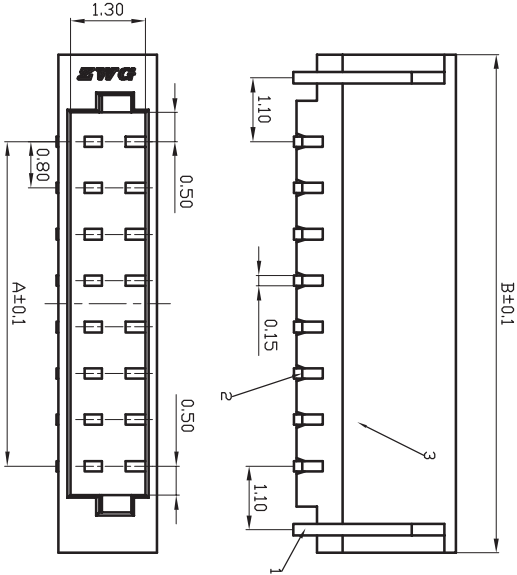

3	CF-0.8T-003	< =	LCP	1	
---	-------------	-----	-----	---	--

2	CF-0.8T-002	: : 2	3 4 5	N*	6 7
---	-------------	-------	-------	----	-----

1	CF-0.8T-001	8 9	3 4 5	2	6 7
---	-------------	-----	-------	---	-----

()	*)	+ ,	- .	/ 0	1 2
-----	-----	-----	-----	-----	-----

深圳市山谷道电子有限公司

" #

!

& ' \$ %	" # \$ %	() :	0.8T-nAWB	!	!
----------	----------	-------	-----------	---	---

.X ±0.1	.X* ±0.1*	* + :	SMT-08001	& ' ,	2 3 4
---------	-----------	-------	-----------	-------	-------

.XX ±0.05	.XX* ±0.05*				
-----------	-------------	--	--	--	--

.XXX ±0.005	.XXX* ±0.005*	\$ % :	m/m	' - : --	· / : 1/1
-------------	---------------	--------	-----	----------	-----------



PCB layout

1

2

3

4

5

6