
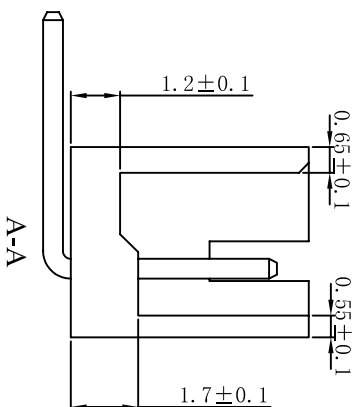
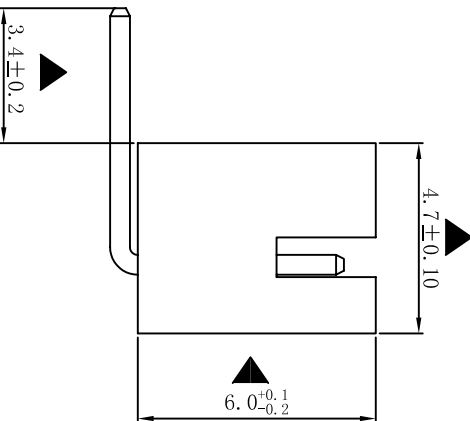



版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	08.12.24	原始版本		

PITCH 2.0mm BAR CONNECTOR WAFER

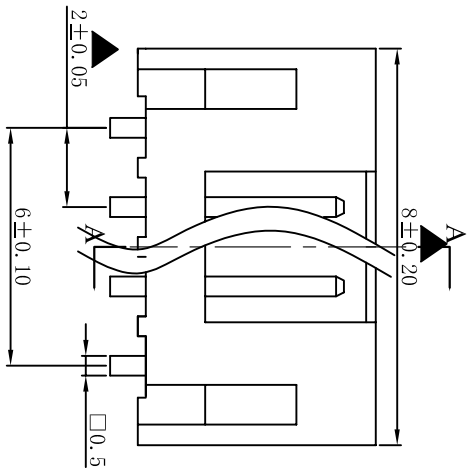


技术参数:

孔位: 2-16孔
间距: 2.0mm
适用线规: #24~#30
温度范围: -25° ~105C°
额定电压: 250V DC/AC
额定电流: 2.0A
接触电阻: <10mΩ
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐压: 800V AC/分钟
标黑色三角形为重点检验尺寸

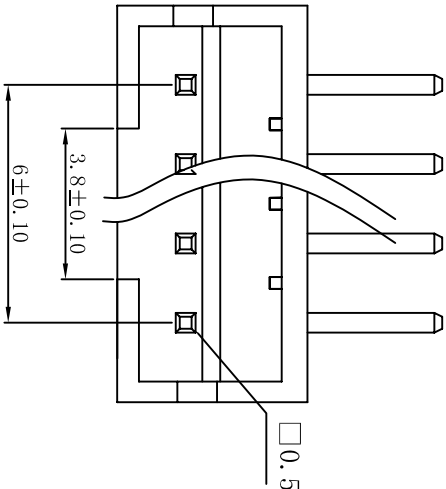

孔位	2	3	4	5	6	7	8	9
A	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0
B	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0
孔位	10	11	12	13	14	15	16	
A	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	
B	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	

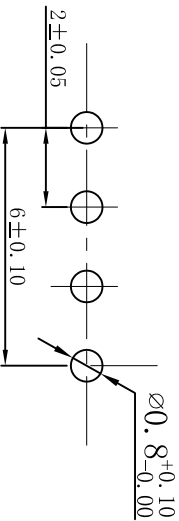

P.C.B LAYOUT

深圳市山谷道电子有限公司

PH-nAW

尺寸公差: ±0.10mm		绘制	吴人地	图号	QJ/BM-05-PH-001
角度公差: ±1°		审查	叶文静	比例	
		核准	陈光桥	单位	mm
		供应商		页次	1 of 1

