
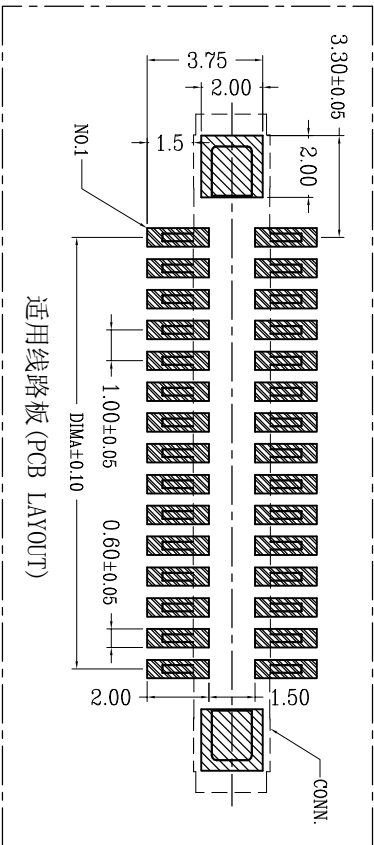
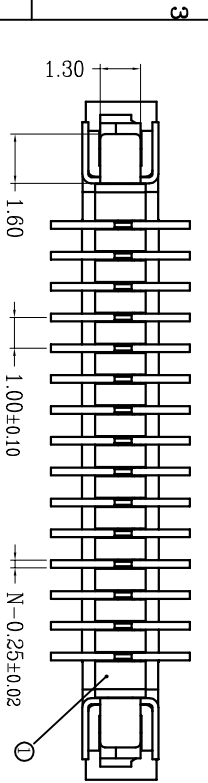





1	1.0 K型股芯 (#2.5)	LCP U194V-0 本色
2	1.0 K型立贴端子 (#5.5)	铜合金/表面硬锡
3	1.0 K型立式后盖 (#2.5)	LCP U194V-0 黑色
4	1.0 K型立式垫片 (#5.5)	铜合金/表面硬锡

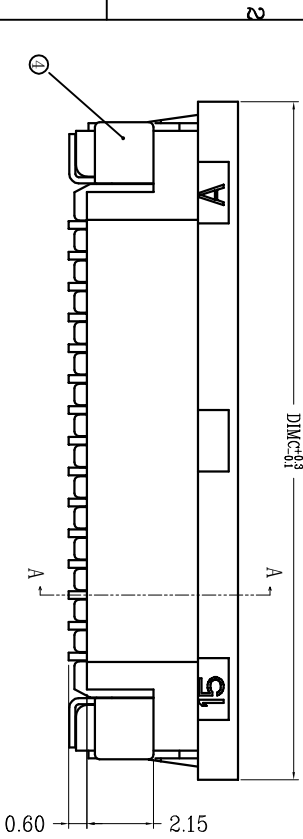

- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
 2. 温度范围: -25°C~85°C.
 3. 额定电压: 50V, AC/DC (等效).
 4. 接触电阻: ≤0.03Ω
 5. 绝缘电阻: ≥500MΩ
 6. 产品料号:

SGD1025-**4R-2W

NO.0F CKT (产品PIN数)

Plating (电镀方式)

0: 端子全雾锡


1: 端子全金 (G/F OVERALL)

4: 端子全亮锡

Packing (包装方式)

T: TUBE 管装

R: TAPE & REEL 卷装

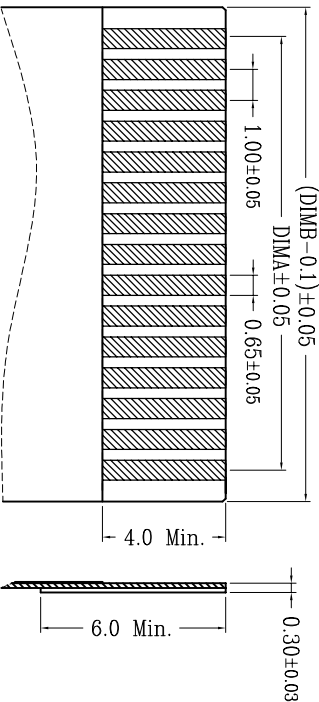

适用扁平线 (Applicable Flat Cable)



一般公差 (TOLERANCE)

X ±0.50 XX ±1.0

ANGLES ±1°

山谷道 深圳市山谷道电子有限公司

品名 (NAME)

1.0 Pitch K型立贴2代 (带焊片)

料号 (DRAWING NO)

SGD1025-**4R-2W

比例 (SCALE)

1:1

单位 (UNITS)

mm



张数 (SHEET)

1 OF 1

制图 (DRA)

Anlan

校对 (CHECK)

李翔宗

审核 (APPD)

黄志明

SIZE

A4

REV

A